

Baxx encosto em alumínio

Referência: 476D00=00000_K



Equipamento standard

- Estrutura do encosto em alumínio
- Cor da estrutura à escolha
- Estofa respirável 4D
- Carga máx.: 113 kg
- Carga máx. 125 kg apenas em combinação com as opções PD10 ou PD18

Todos os preços em EUR,
PVP recomendado, válido de 01/01/2025 a
31/12/2025, IVA não incluído

Número de pedido:

☐ Orçamento

☐ Pedido

☐ Anexa-se documento para fabrico especial

Morada de faturação

Morada de entrega

Delegado(a) de vendas


Nome

.....

Data Assinatura

Ao realizar o pedido, aceita cumprir as instruções de utilização/os manuais de manutenção para acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/dos manuais de manutenção dos respetivos produtos Ottobock, e confirma ter lido, compreendido e aceitado os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar um pedido, compromete-se a realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação em conformidade com os requisitos nacionais sempre que efetuar modificações ou instalar acessórios que não cumpram as especificações dos manuais de instruções de utilização/manutenção da Ottobock.

Passo 1: Medir o utilizador

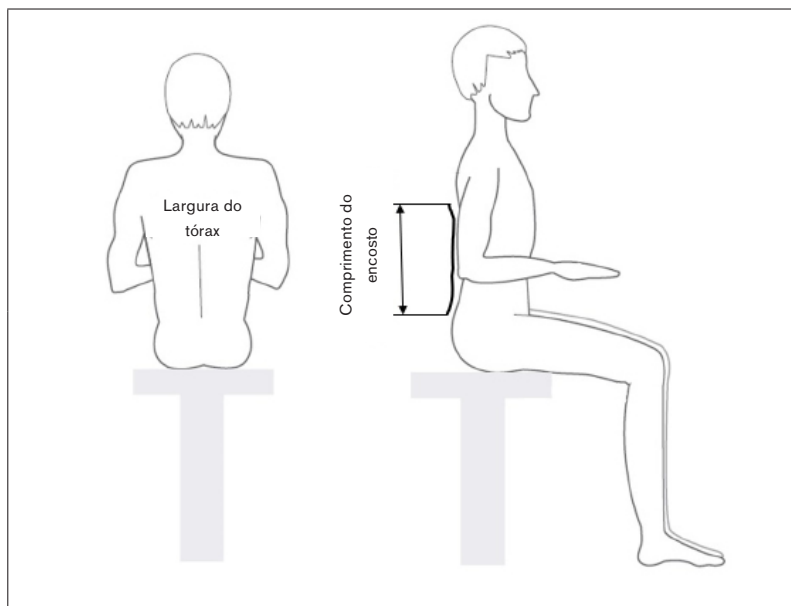

Largura do tórax: cm

Comprimento do encosto: cm

Passo 2: Selecionar o tipo de encosto


Estrutura do encosto		Preço
PD 01 	☐ Encosto, em alumínio, com recorte escapular (série AL) com estofo	446 €
PD 02 	☐ Encosto, de alumínio, sem recorte escapular (série AFT) com estofo	464 €

Passo 3: Selecionar o contorno

Contorno do encosto em mm ^{*4}		Preço
PD 05 	☐ Ativo (64)	-
PD 06 	☐ Profundo (100)	33 €
PD 07 	☐ Extra profundo (150)	65 €

^{*4} Medidas com estofo, ver pág. 3 para obter mais informações

Paso 4 - Seleccionar a largura do encosto Baxx

Largura de cadeira de rodas a combinar [mm]	Medidas placa de alumínio [mm]			Intervalo de ajuste	
	Contorno ativo	Contorno profundo	Contorno muito profundo	Tamanho mín. de cadeira de rodas [mm]	Tamanho máx. de cadeira de rodas [mm]
					
					
Série AL (apenas 1 ranhura)					
☐ 250	183	179		225	275
☐ 280	208	201		255	305
☐ 310	235	232		285	335
☐ 330	259	257		305	355
☐ 360	284	320		335	385
☐ 380	309	344		355	405
☐ 410	334	369	398	385	435
☐ 430	361	394	421	405	455
☐ 460	387	419	446	435	485
☐ 480	412	444	471	455	505
☐ 510	438	474	497	485	535
Série AFT (2 ranhuras)					
☐ 410	336	368	390	360	460
☐ 430	354	399	421	380	480
☐ 460	380	424	446	410	510
☐ 480	409	449	471	430	530
☐ 510	434	475	497	460	570
Nota: A largura do Baxx baseia-se nas dimensões da estrutura de alumínio. O estofo acrescenta aproximadamente 15 mm a cada lado à largura.					

Passo 5: Selecionar a altura do encosto

			Altura Baxx (AL) do passo 1			Altura Baxx (AFT) do passo 1	
Largura Baxx a selecionar	Contorno		Baixo	Médio	Standard	Alto	Extra alto
mm		em mm	☐ 250 mm	☐ 330 mm	☐ 410 mm	☐ 460 mm	☐ 510 mm
250	ativo	64	•				
	profundo	100	•				
280	ativo	64	•				
	profundo	100	•				
310	ativo	64	•	•			
	profundo	100	•	•			
330	ativo	64	•	•			
	profundo	100	•	•			
360	ativo	64	•	•	•		
	profundo	100	•	•	•		
380	ativo	64	•	•	•		
	profundo	100	•	•	•		
410	ativo	64	•	•	•	•	•
	profundo	100	•	•	•	•	•
	extra prof.	150			•	•	•
430	ativo	64	•	•	•	•	•
	profundo	100	•	•	•	•	•
	extra prof.	150			•	•	•
460	ativo	64	•	•	•	•	•
	profundo	100	•	•	•	•	•
	extra prof.	150			•	•	•
480	ativo	64	•	•	•	•	•
	profundo	100	•	•	•	•	•
	extra prof.	150			•	•	•
510	ativo	64	•	•	•	•	•
	profundo	100	•	•	•	•	•
	extra prof.	150			•	•	•

Informação: As alturas de Baxx baseiam-se nas dimensões da estrutura de alumínio. O estofo acrescenta 50 – 60 mm à altura.
Altura Baxx = Altura do encosto – estofo


Passo 6: Selecionar as ferragens de montagem

		Ferragens de montagem	Extração rápida	Testado contra impactos	Regulação em ângulo (em °)	Regulação de largura (em mm)	Montagem de 2 ou 4 pontos	Barra estabilizadora	Diâmetro do tubo (em mm)	Espaço necessário em tubos do encosto (em mm)	Peso, completo (em g)	Peso que permanece na cadeira de rodas (em g)	Preço
PD 08	☐	Extração rápida	✓	–	+/- 10	+/- 25,4	2	–	19 – 25	121	580	340	371 €
PD 18	☐	Extração rápida permitida para transporte em VTD	✓	✓	+/- 10	+/- 25,4	2	–	19 – 25	121	NA	–	373 €
PD 10	☐	2 pontos Pro, permitido para transporte em VTD	–	✓	+/- 10	+/- 25,4	2	–	15 – 25	121	560	–	336 €
PD 11	☐	4 pontos Pro	–	–	+/- 15	+/- 25,4	4	✓	19 – 25	89	580	–	336 €

Ângulo			
	0°	5°	10°
Perda de prof. do assento	0 mm	19,1 mm	38,1 mm



PD 08 Extração rápida



PD 18 Extração rápida, permitido para transporte em VTD



PD 10 2 pontos Pro, permitido para transporte em VTD




PD 11 4 pontos Pro

Passo 7: Selecionar as ajudas de posicionamento e os acessórios

Suporte lateral esquerdo (apenas compatível com contorno de encosto ativo PD05)						
PD 12	☐	Fixo	☐ S	☐ M	☐ L	☐ XL
PD 13	☐	Articulado	☐ S	☐ M	☐ L	☐ XL

Suporte lateral direito (apenas compatível com contorno de encosto ativo PD05)						
PD 16	☐	Fixo	☐ S	☐ M	☐ L	☐ XL
PD 17	☐	Articulado	☐ S	☐ M	☐ L	☐ XL

Medidas suportes laterais				
Tamanho	S	M	L	XL
Altura (mm)	76	76	114	102
Profundidade (mm)	76	102	114	152

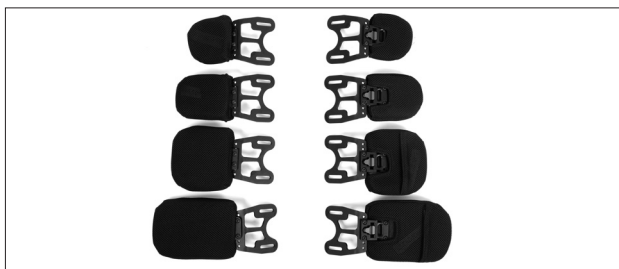

Esquerda: suportes laterais fixos
Direita: suportes laterais articulados

Cunhas de posicionamento		
PD 19	☐	Apoio lombar

Cor da estrutura		
001	☐	Prata brilhante
002	☐	Antracite metalizado
003	☐	Preto RAL 9005
004	☐	Azul gelo
005	☐	Laranja brilhante
009	☐	Vinho brilhante
010	☐	Azul marinho
012	☐	Azul céu
013	☐	Preto RAL 9005 mate
014	☐	Vermelho guloseima
016	☐	Prata metalizada
017	☐	Amarelo RAL 1023
018	☐	Vermelho sinal RAL 3001
020	☐	Azul saturno metalizado
021	☐	Verde maçã brilhante
022	☐	Branco creme RAL 9001
023	☐	Branco RAL 9016
026	☐	Efeito oxidado brilhante
027	☐	Shimano mate
037	☐	Cor de rosa RAL 4010
Acessórios		
PD 14	☐	Protetor contra o ar 55 €
PD 15	☐	Pega circular 39 €